

CE

**Bedienungsanleitung
und
Sicherheitsbestimmungen
für
HYDRAULISCHEN
RICHTBÜGEL
JO1289/SR29**





JOSAM




	JOSAM	CE
BOX 419 SE-701 48 ÖREBRO SWEDEN		
TYPE	JO1289	No.
MAX. HYDR.PRESSURE	70 MPa / 10000 psi	
MAX. FLOW	4,0 l/min / 0,1 l/min	
MAX. FORCE	0 MPa / 70 Mpa	
	110kN (11 ton)	

Herstellungsjahr

Max. Druck
 Max. Förderstrom
 Max. Kraft

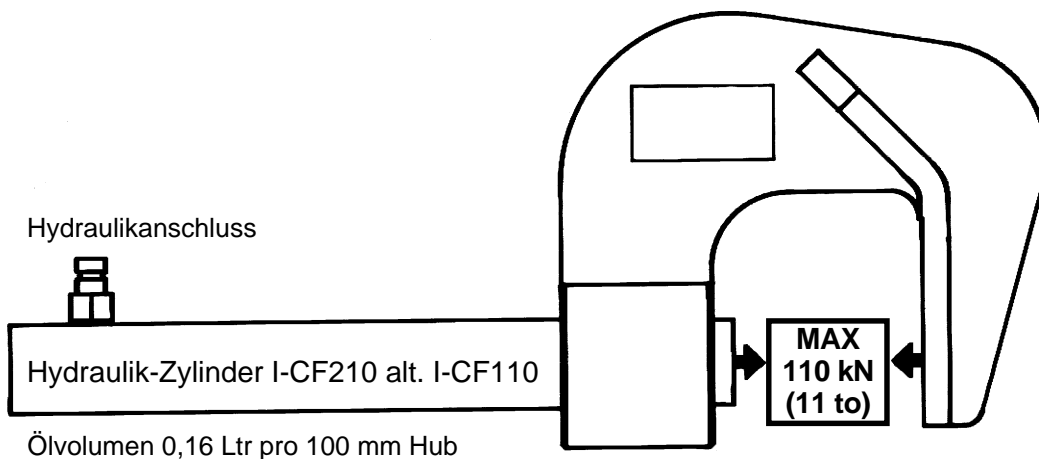

Hydraulikzylinder muss FEST in den Bügel eingeschraubt werden

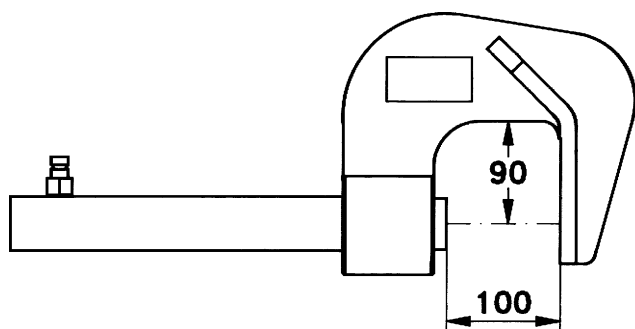

Bügelöffnung 100 x 90 mm

Kolbenhub
 I-CF210 200 mm
 I-CF110 150 mm





ACHTUNG: Verletzungsgefahr. Bügel hat einen hydraulisch beweglichen Kolben.




	JOSAM	CE	Herstellungsjahr
BOX 419 SE-701 48 ÖREBRO SWEDEN			
TYPE	SR29	No.	
MAX. HYDR.PRESSURE	70 MPa / 10000 psi	4,0 l/min / 0,1 l/min	
MAX. FLOW		0 MPa / 70 Mpa	
MAX. FORCE	110kN (11 ton)		

Max. Druck
Max. Förderstrom
Max. Kraft

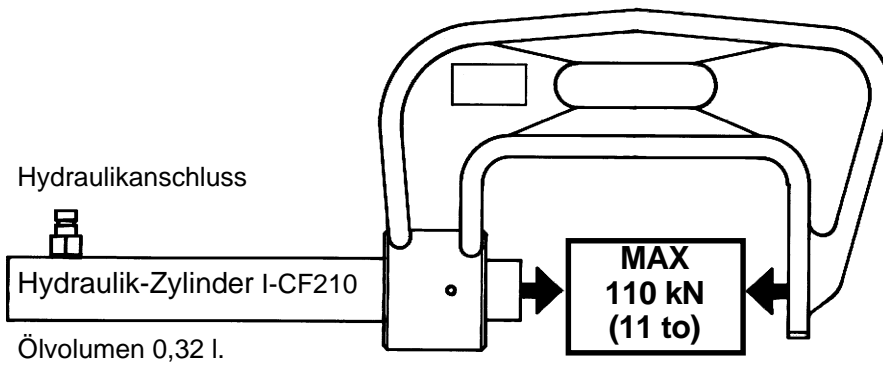

Hydraulikzylinder muss FEST in den Bügel eingeschraubt werden

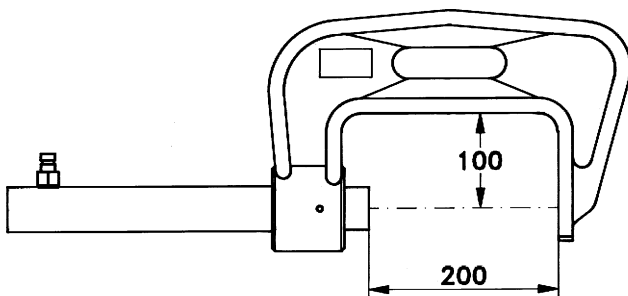

Bügelöffnung 100 x 200 mm

Kolbenhub 200 mm



ACHTUNG: Verletzungsgefahr. Bügel hat einen hydraulisch beweglichen Kolben.

Hersteller:

JOSAM lastbilteknik ab

Box 419 • SE-701 48 • ÖREBRO, Schweden

Tel: +46 19 30 40 00 • Fax: +46 19 32 03 16

E-mail: info@josam.se • Internet: www.josam.se